



ARMADI REFRIGERATI CHE GARANTISCONO



## UNA PERFETTA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

CON DIVERSE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO  
E VARIANTI A TEMPERATURA POSITIVA,  
NEGATIVA O MISTA.



CHILLER AND FREEZER CABINETS AVAILABLE WITH DIFFERENT  
CAPACITIES AND TEMPERATURES (POSITIVE/NEGATIVE/COMBINED).

DES ARMOIRES FRIGORIFIQUES QUI GARANTISSENT LA CONSERVATION  
PARFAITE DES ALIMENTS, AVEC DIFFÉRENTES CAPACITÉS DE STOCKAGE  
ET VERSIONS À TEMPÉRATURE POSITIVE NÉGATIVE ET MIXTE.

KÜHLSCHRÄNKE DIE EINE PERFEKTE HALTBARKEIT DER LEBENSMITTTEL  
GARANTIEREN, MIT MEHREREN LAGERUNGSMÖGLICHKEITEN UND  
UNTERSCHIEDLICHEN TEMPERATUREN, POSITIV/DOPPELTEMPERATUR/  
NEGATIV.

VERTICAL



**ERRE**  
**2 //**



VERTICAL **LINE**

## AFFIDABILITÀ, SICUREZZA E ALTE PRESTAZIONI

- A >** Costruzione in acciaio inox AISI 304 interno ed esterno
- B >** MAXI-Isolamento da 70 mm con schiume senza CFC a garanzia di CONSUMI ENERGETICI RIDOTTI e nel rispetto totale dell'ambiente
- > Impianti frigoriferi controllati ad elio con tolleranza zero su fughe e microfughe
- > Refrigerazione ventilata e temperatura interna omogenea
- > Tempi di intervento ridotti al minimo grazie alle connessioni rapide ed al sistema di fissaggio dell'impianto frigorifero
- C >** Sbrinamento automatico intelligente ed evaporazione dell'acqua di condensa automatica tramite resistenza modulare a risparmio energetico
- > Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- D >** Serratura con chiave
- E >** Vano interno con angoli arrotondati facilmente pulibili per la massima igiene
- F >** Controlli elettronici assolutamente affidabili e precisi
- G >** Piedi in acciaio inox regolabili in altezza, ruote optional
  - > Evaporatori esterni per l'ottimizzazione delle prestazioni nei modelli AF701Z/M/B - AF1402Z/M/B
  - > Gas refrigerante R 404a
  - > Alimentazione: 220V/1Ph/50Hz

## ANCHE NEL CAMPO DEL FREDDO.

RELIABILITY, SAFETY AND HIGH PERFORMANCE ALSO IN THE REFRIGERATION FIELD.

FIABILITÉ, SÉCURITÉ ET HAUTES PERFORMANCES MÊME DANS LE SECTEUR DU FROID.

ZUVERLÄSSIGKEIT, SICHERHEIT UND HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT AUCH IM KÜHLBEREICH.

VERTICAL 



- A** > Exterior and interior clad in AISI 304 stainless steel
- > 70 mm MAXI-Insulation with CFC-free and zero ODP foam for better energy efficiency and respect for the environment
- B** > Helium leak tested systems for zero leak tolerance
- > Blown-air refrigeration and uniform temperature
- > Maintenance reduced to the minimum thanks to the fast electrical connections and to the fixing system of the refrigerating unit
- C** > Intelligent electrical automatic defrost and low energy electrical re-evaporation system of drain water (heating element works only with water and by using minimum power)
- > Door lock
- D** > Self closing doors
- E** > Trays supports improve air flow and can be easily removed for easy cleaning
- F** > Precise and reliable electronic temperature controls
- G** > Height adjustable S/S feet, castors as an option
- > Outdoor evaporators to optimize performance in models AF701Z/M/B - AF1402Z/M/B
- > Refrigerant R 404a
- > Power supply: 220V/1Ph/50Hz


- A** > Réalisation en acier inox AISI 304 intérieur et extérieur
- > MAXI-Isolation de 70 mm avec mousse sans CFC en garantie de CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE RÉDUITES et dans le respect total de l'environnement
- B** > Installations frigorifiques contrôlées à l'hélium avec tolérance zéro sur fuites et micro-fuites
- > Réfrigération ventilée et température interne homogène
- > Temps d'intervention réduits au minimum grâce aux connexions rapides et au système de fixation de l'installation frigorifique
- C** > Dégivrage automatique intelligent et évaporation de l'eau de condensation automatique par résistance modulaire à économie d'énergie
- > Butée porte à 90° et fermeture automatique
- D** > Serrure avec clé
- E** > Niche interne aux angles arrondis, faciles à nettoyer pour une hygiène maximum
- F** > Contrôles électroniques absolument fiables et précis
- G** > Pieds en acier inox réglables en hauteur, roues en option
- > Évaporateurs extérieurs pour l'optimisation des performances dans les modèles AF701Z/M/B - AF1402Z/M/B
- > Gaz réfrigérant R 404a
- > Alimentation : 220V/1Ph/50Hz

- A** > Innen- und Außenkonstruktion aus Edelstahl AISI 304
- > MAXI-Schaumstoffisolierung von 70 mm ohne FCKW mit garantiertem VERRINGERTEM ENERGIEVERBRAUCH zum Umweltschutz
- B** > Kühlanlagen betrieben mit Helium und Null-Toleranz für Lecks und Mikro-Lecks
- > Belüftete Kühlung mit homogener Innentemperatur
- > Verringerte Dauer der Wartung dank den Schnellanschlüssen und den Schienen, auf denen die Kühlleinheit herausgezogen werden kann
- C** > Automatisches und intelligentes Abtauen sowie automatische Verdampfung des Kondenswassers durch energiesparenden modularen Heizkörper
- > Tür-Arretierung bei 90° Stellung und automatische Schließung
- D** > Schloss mit Schlüssel
- E** > Kühlzellen sind für höchste Hygiene durch abgerundete Ecken leicht zu reinigen
- F** > Verlässliche und genaue elektronische Steuerung
- G** > Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl, Räder optional
- > Externer Verdampfer zur Optimierung der Leistung bei den Modellen AF701Z/M/B - AF1402Z/M/B
- > Kühlgas R 404a
- > Leistung: 220V/1Ph/50Hz

VERTICAL LINE



MODELLO Model Modèle Modell	CAPACITÀ Capacity Capacité Kapazität	PORTE Doors Portes Türen	CELLE Compart. Chambres Zelle	TEMPERATURA Temperatura Température Temperatur (°C)	DIM. ESTERNE Overall Dim. Dim. Ext. Maße (cm.)
<b>AF701Z</b> <b>AF701M</b> <b>AF701B</b> <b>AF702M</b> <b>AF702B</b> <b>AF701MV</b>	700 Lt.	1 2x1/2 1	1	0°C + 8°C - 2°C + 7°C - 20°C - 15°C - 2°C + 7°C - 18°C - 24°C - 2°C + 7°C	L = 73,3 P = 80,3 H = 209
<b>AF1402Z</b> <b>AF1402M</b> <b>AF1402B</b> <b>AF1403M</b> <b>AF1403B</b> <b>AF1404M</b> <b>AF1404B</b>	1400 Lt.	2 1+2x1/2 4x1/2	1	0°C + 8°C - 2°C + 7°C - 20°C - 15°C - 2°C + 7°C - 18°C - 24°C - 2°C + 7°C - 18°C - 24°C	L = 146,3 P = 80,3 H = 209
<b>AF301P</b>	300 Lt.	1	1	- 2°C + 7°C	L = 58 P = 76,8 H = 164
<b>AF702MM</b> <b>AF702MB</b>	350+350 Lt.	2x1/2	2	- 2°C + 7°C - 2°C + 7°C e - 18°C - 24°C	L = 73,3 P = 80,3 H = 209
<b>AF1402MM</b> <b>AF1402MB</b> <b>AF1403MB</b>	700+700 Lt.	2 1+2x1/2	2	- 2°C + 7°C - 2°C + 7°C e - 18°C - 24°C - 2°C + 7°C e - 18°C - 24°C	L = 146,3 P = 80,3 H = 209

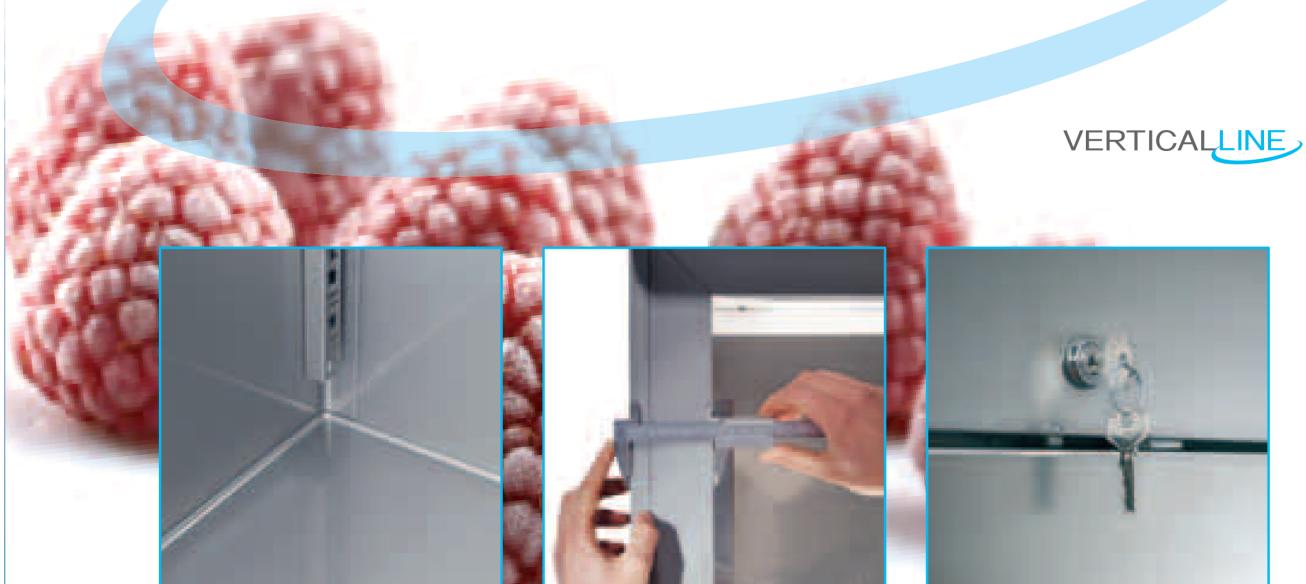

ANGOLI INTERNI ARROTONDATI

Internal rounded corners  
Niche interne aux angles arrondis  
Abgerundete Ecken leicht  
zu reinigen

MAXI ISOLAMENTO DA 70 mm

70 mm MAXI-Insulation  
MAXI-Isolation de 70 mm  
MAXI-Schaumstoffisolierung  
von 70 mm

SERRATURA CON CHIAVE

Lock  
Serrure avec clé  
Schloss mit Schlüssel

VERTICAL LINE