BIB34DR+

MAŠINA ZA PRANJE ČAŠA

OPIS:

Mašina za pranje čaša sa duplim zidom, ugrađenom odvodnom pumpom, dozatorima za deterdžent i sredstvo za ispiranje, RCD sistemom.

STANDARDNE KARAKTERISTIKE

IZDRŽLJIVOST

- Izrada od AISI 304 nerđajućeg čelika sa duplim zidom;
- Protivtežna duboko izvučena vrata izolovana duplim zidom.

FLEKSIBILNOST

- Meki start: Program pranja počinje polako i postepeno se povećava do pune brzine kako bi se sprečilo pomeranje lakih predmeta poput čaša i escajga i posledično lomljenje;
- Ugrađene pumpe za doziranje deterdženta i sredstva za ispiranje i odvodna pumpa;
- Pokretanje programa pranja aktivirano vratima i ručno pokretanje programa.

HIGIJENA

- RCD Sistem za kontrolu ispiranja - održava konstantan pritisak i temperaturu vode tokom rada;
- Duboko izvučen higijenski tank iz jednog komada;
- Efikasni sistem dvostruke filtracije (1 -površinski filter-sito tanka, 2- mikrofilter tanka);
- Klizne higijenske vođice za korpu;
- Delimično ispuštanje vode pre ispiranja;
- Rotirajući gornji i donji sistem za pranje od nerđajućeg čelika i ispiranje od polipropilena koji se lako skida.

SIGURNOST

- Magnetni mikroprekidač za zaustavljanje programa pranja usled slučajnog otvaranja vrata;
- Podesivi termostop kao standard: obezbeđuje da je postignuta odgovarajuća radna temperature;
- Merenje temperature pomoću elektronskih sondi: tačnost i pouzdanost.

JEDNOSTAVNOST

- 4 različitih programa pranja sa parametrima u potpunosti prilagodljivim potrebama svakog korisnika;
- Digitalni kontrolni panel za jednostavno, intuitivno upravljanje;
- Elektronsko podešavanje dozatora deterdženta i sredstva za ispiranje;

BIB34DR+

STANDARDNA OPREMA

KORPE I DODACI

- B660239 : 2 PVC korpa za čaše 400x400mm
- B660712: 2 PVC ravna kombinovana korpa 400x400mm
- B660519: 1 PVC držač za pribor

B660239

B660712

B660519

OPCIONO

- Zatvoreno i otvoreno postolje izrađeno od AISI 304 nerđajućeg čelika
- Komplet nogica za postolje
- Eksterni depurator
- Druga električna napajanja/snaga - na zahtev
- Eksterna jedinica za reverznu osmozu

TEHNIČKI CRTEŽ

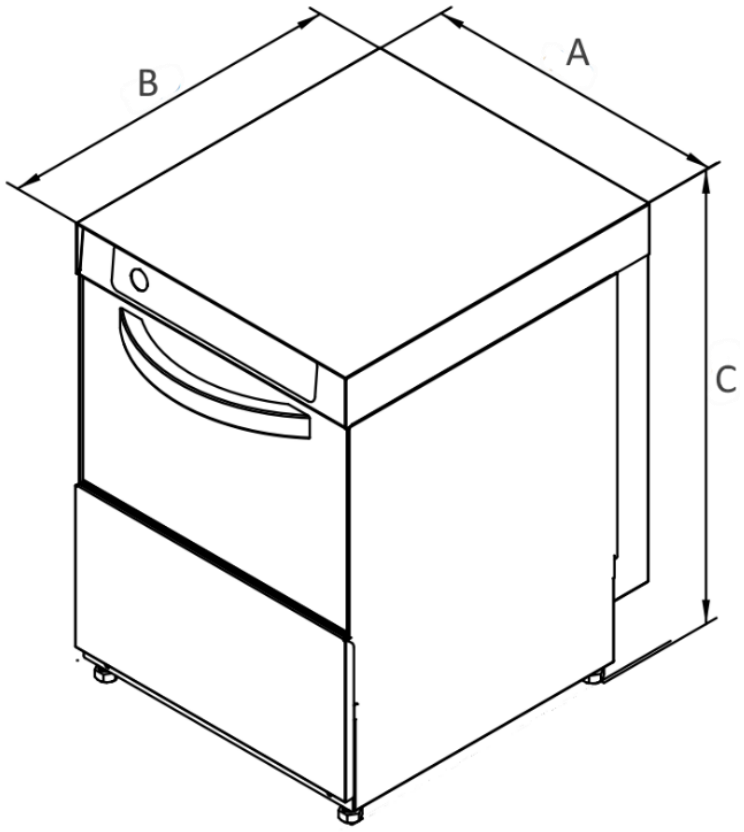

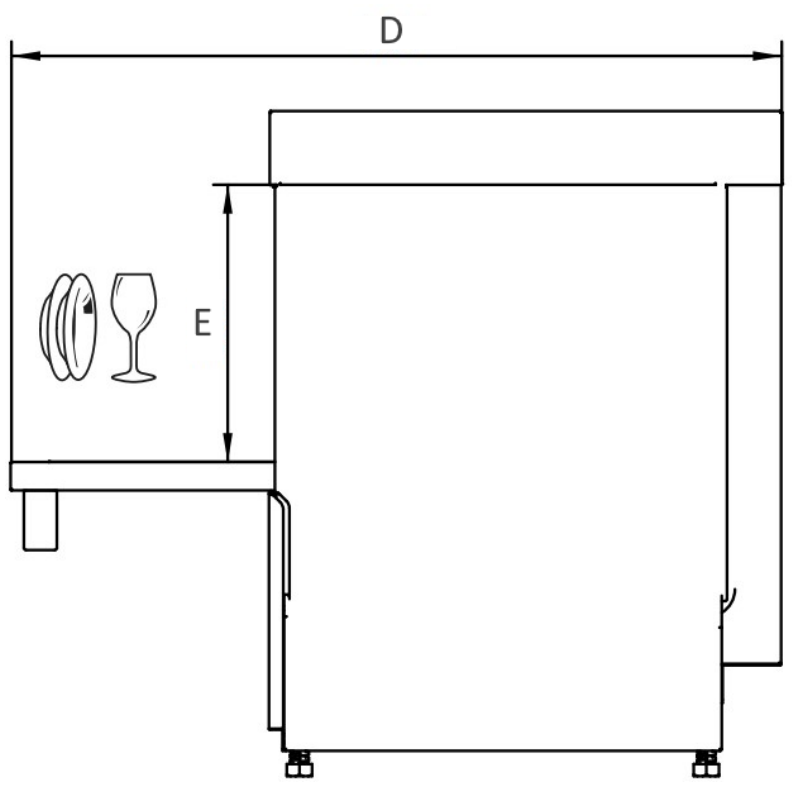

BIB34DR+

TEHNIČKI PODACI

SPOLJNE DIMENZIJE	473x530x700 (AxBxC) mm
UKUPNA DIMENZIJA	855 (D) mm
VISINA UMETANJA POSUĐA	315 (E) mm
DIMENZIJA KORPE	400x400 mm
ELEKTRIČNO NAPAJANJE	230V/50Hz
DUŽINA TRAJANJA PROGRAMA - FABRIČKI PODEŠENA	60/120/180/480 "
TEORIJSKI KAPACITET - PRIKLJUČAK VODE 55°C - 60°C	60/30/20/8 korpi/h
POTROŠNJA VODE ZA ISPIRANJE	2,4 l
GREJAČ TANKA	1,6 kW
GREJAČ BOJLERA	2,8 kW
KAPACITET TANKA	14 l
SNAGA PUMPE ZA PRANJE	0,17 kW
UKUPNA SNAGA	2,97 kW
BUKA	48 dB(A)
TEŽINA	34 kg

Navedene vrednosti mogu da odstupaju u zavisnosti od uslova instalacije (priključak vode, električne energije, itd.).
BELIM zadržava pravo da izmeni specifikacije proizvoda u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja.

MADE IN ITALY

CE

ISO 9001:2015 Cert No: GKSR-0502-QC
ISO 14001:2015 Cert No: GKSR-0502-EC
ISO 45001:2018 Cert No: GKSR-0502-OHC
ISO 22301:2019 Cert No: GKSR-0502-BC
ISO/IEC 27001:2022 Cert No: GKSR-0502-IC
HACCP Cert No: GKSR-0502-HC
ISO 50001:2018 Cert No: GKSR-0502-En

KONTAKT

BELIM INDUSTRIES LTD
Svetozara Miletića 16
11000 Beograd, Srbija
T. +381 11 33 92 064
F. +381 11 33 92 083
office@belim.net
www. belim.net