



ŠVEDSKA INOVACIJA, KVALITET I DIZAJN.

SRB

Pure performance by Granuldisk®

Lean Wash Center®



X2 Univerzalno rešenje za pranje
kuhinjskog posuđa, tanjira i čaša

GRANULDISK®

BELIM INDUSTRIES LTD
PREMIUM PARTNER

LeanWash Centar®

Inovativni asortiman dizajniran da bude jednostavan za upotrebu i daje efikasan rezultat pranja tokom minimalnog konzumiranja prirodnih resursa.

Odli no za vas, a bolji izbor za našu planetu.



Lako

- + Je kupi
- + Na i joj mesto
- + Instaliraj je
- + Koristi
- + isti
- + Održavaj



Održivo

- + Od 2,0L po ciklusu
- + Od 0,17 kWh po ciklusu
- + Tiho - od 64 dB (A)
- + Režim uštede energije
- + Dug životni vek konstrukcije
- + Nula mesinganih komponenti



Efikasno

- + Minimalno ribanje
- + Uskla enost sa DIN 10534
- + Pokretanje od 9 min
- + Programi od 50 sec
- + AutoClean 3 min 30 sec
- + Aplikacija za HACCP izveštavanje

Priprema, kuvanje, posluživanje - pranje!

X2 Lean Wash Center® pere svo vaše prljavo posuđe nastalo u procesu pripreme, kuvanja i posluživanja hrane. Sa svojim kompaktnim dizajnom čini vaš rad protočnim, efikasnim i profitabilnim.



Superiorna efikasnost

X2 Lean Wash Center® je univerzalno rešenje koje efikasno pere vaše prljavo posuđe za kuvanje, tanjire i stakleno posuđe.

- + Brzo pokretanje i dopuna - minimalno vreme čekanja.
- + Dvostruka tehnologija pranja -pumpe visokog i niskog pritiska i jedinstvena korpa za pranje posuđa.
- + Predhodno ribanje i struganje prljavštine sa posuđa je svedeno na minimum. Brzi ciklusi pranja u rasponu od 50 do 163 sec.



Manje troškova, veća zarada

Manje gubitaka, smanjite troškove i postanite profitabilniji!

- + Minimalno pretpranje - nema više slavina iz kojih curi voda ceo dan. Ušteda vode, energije, hemikalija i radne snage.
- + Niska potrošnja - samo 2 L vode, 0.171 kWh po programu pranja. Automatski režim uštede energije.
- + Optimizovani troškovi održavanja - trenutni pristup tehničkoj dokumentaciji, vodiču za rešavanje problema i istoriji održavanja.
- + Tehnologija uzastopnog ispiranja smanjuje upotrebu vodu i hemikalija za 50%, što što zauzvrat pomaže u uštedi energije.



Uključi i igray se

X2 Lean Wash Center® radi sa standardim korpama 500 x 500 mm. Laka instalacija-spreman za upotrebu za nekoliko minuta.

- + Minimum opcija - sve je uključeno.
- + Kompatibilan sa većinom stolova - instalirajte duž zida ili u uglu.
- + Podesivi radni panel je u visini očiju i u radnoj visini korisnika.



Lako kao dečija igra

Jednostavno napunite korpu za pranje i gurnite je u mašinu. X2 Lean Wash Center® radi ostalo!



- + Jednostavan i za početnike - 4 ikone za odabir pravog programa za pranje, funkcija automatskog čišćenja i pristup video zapisima sa treninga preko QR koda.
- + Specijalno dizajnirana korpa za optimizovano pranje raznovrsnog posuđa.
- + Rad haube bez upotrebe ruku (verzija sa automatskim podizanjem haube).

Spremna za budućnost


X2 Lean Wash Center® mašina je spremna za 4.0 industriju. Praćenje rada i povezanost sa jednom ili više jedinica uz pomoć aplikacije i usklađenost sa HACCP podacima od prvog dana.



- + Prikupljanje podataka o HACCP-u i performansama u realnom vremenu radi usaglašenosti sa HACCP-om i optimizacijom potrošnje i održavanja.
- + Lean Wash Center® aplikacija za daljinski pristup - besplatno preuzimanje aplikacije na Google Play-u ili AppStore-u.

Maksimalna efikasnost prilagodljivost

Lak za korišćenje-prilagođen korisniku
X2 Lean Wash Center® je intuitivan za upotrebu i komunicira preko ikona i infografike, što eliminiše jezičke barijere.

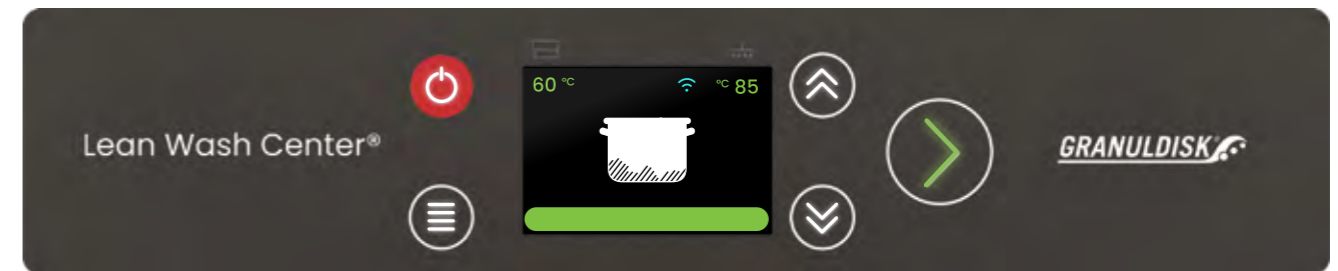

Manuelna ili automatska hauba

Izaberite između dve verzije podizanja haube: manuelne ili automatske.



Sve je uključeno

- + Zadnji pokrivni poklopac od nerđajućeg čelika.
- + Hauba sa dvostrukom izolacijom od toplote i buke.
- + Pumpa za odvod i pražnjenje, mogućnost pozicioniranja odvoda do 800 mm visine.



Vrhunski rezultati pranja

Efikan sistem sa dve pumpe sa automatskim aktiviranjem odgovarajućeg režima pranja.


Ubacite lonce, tiganje i razne posude u specijalno dizajniranu korpu da biste aktivirali jedinstvenu pumpu visokog pritiska i održali pretpranje na minimumu.

Ubacite tanjire, šolje, viljuške, noževe i ostali pribor u standardnu korpu za pranje posuda veličine 500 x 500 mm da biste aktivirali režim pranja za ovaj tip posuda.



4 stola, beskonačne mogućnosti

Napravite svoje optimalno rešenje kombinovanjem X2Lean Wash Center® sa pametnim reverzibilnim stolovima kompanije Granuldisk. Prilagodite i preuredite svoje rešenje u bilo kom trenutku.



Postavljanje

X2 Lean Wash Center® se može postaviti uz zid ili u ugao. Odlučite se za inovativni Granuldisk® modularni sto za što bolju iskorišćenost područja za pranje posuda.



Prilagođavanje na licu mesta

Podesite temperaturu za programe pranja i ispiranja, personalizujte radnu visinu i postavite radni panel na desnu ili levu stranu – potpuno prilagodljivo i podesivo na licu mesta tokom instalacije.

EcoExchanger®-Opciono

Efikan sistem za rekuperaciju toplote sa redukcijom pare i kondenzacionom jedinicom.



SIMpel

QR kod sa online pristupom video zapisima o obuci korisnika, istoriji servisiranja i vodičima za rešavanje problema.



Ergonomija

Radni panel u visini očiju i na dohvat ruke. Instalirajte ga na levu ili desnu stranu, u zavisnosti od vaših želja.



Niska potrošnja, visoke performanse

Instalirajte mašinu bilo gde, bez ograničenja. Puštanje u rad za 9 minuta, zamena vode za samo 5 minuta. Mala potrošnja vode 2 L po programu.



Rad bez upotrebe ruku

Mehanizam za podizanje haube se pokreće sa nogom i standardan je za verziju sa automatskim podizanjem haube.



2 L
vode/ciklus
(DIN 10534)



Jedinica za doziranje deterdženta i sredstva za ispiranje

Ugrađeni dozator tečnog deterdženta i sredstva za ispiranje sa peristaltičkom pumpom.

Povezana HACCP usklađenost

Wifi funkcija vam omogućava da povežete bilo koji uređaj za prikupljanje, uređivanje i praćenje informacija kao što su HACCP podaci, potrošnja hemikalija i još mnogo toga.



Lean Wash Center aplikacija može se instalirati na pametnom telefonu, tabletu ili laptopu. Dostupna na App Store-u i Google Play-u.



Reverzibilni stolovi

Pametan švedski dizajn omogućava svaku konfiguraciju stola. Kombinujte svoj X2 Lean Wash Center® sa stolovima koji se lako instaliraju - za pametan, bezbedan i dobro osmišljen radni prostor.

Potpuno reverzibilan

Instalirajte desno, levo ili napred! Ovi pametni stolovi su potpuno reverzibilni i lako se mogu preurediti u novu konfiguraciju u bilo kom trenutku. U prostoru ispod stola možete odložiti korpe za pranje posuđa, ugraditi podpultnu mašinu ili omekšivač vode. To je pametan švedski dizajn!

Beskonačne mogućnosti

Koncept se sastoji od raznih tipova stolova koji se mogu kombinovati i proširivati u cilju dizajniranja savršene zone za pranje posuđa.

Savršeno uklapanje

Radna visina je savršeno usklađena sa X2 Lean Wash Centrom, a klizna zona obezbeđuje lako rukovanje korpama za posuđe.

Jedinstvene korpe za pranje za sve predmete u pripremi, kuvanju, serviranju

Reverzibilna korpa za pranje - opciono



Kapacitet pranja posuđa: 9xGN 1/1 • 18xGN 1/2 tacni za serviranje maksimalne dubine 20 mm.
Kapacitet pranja posuđa: 18xGN 1/1 rešetki • 9xGN 1/1 poklopci ili daska za sečenje dubine 20 mm
2x 600/400/20 mm plehovi ili daske za seckanje.

Korpa za pranje posuđa 1 uklj. u standardnoj isporuci




Kapacitet posuđa: lonci do Ø 450mm visine H=380 mm ili manji • 1 GN 1/1 dubine 200 mm i manji • 2 GN 1/1 ili 4 GN 1/2 dubine 65 mm.

Prilagodljivi kapacitet za bankete ponedeljak 100 obroka, subota 400.

Povezivanjem dva X2 Lean Wash Center® sa stolom možete dobiti visokoproduktivno prolazno rešenje i profitabilnije, koje odgovara tunelskoj mašini za pranje sudova.

Tokom dana kada su potrebe za kapacitetima manje, koristite samo jedan X2 Lean Wash centar i uštedite vodu, energiju i novac.

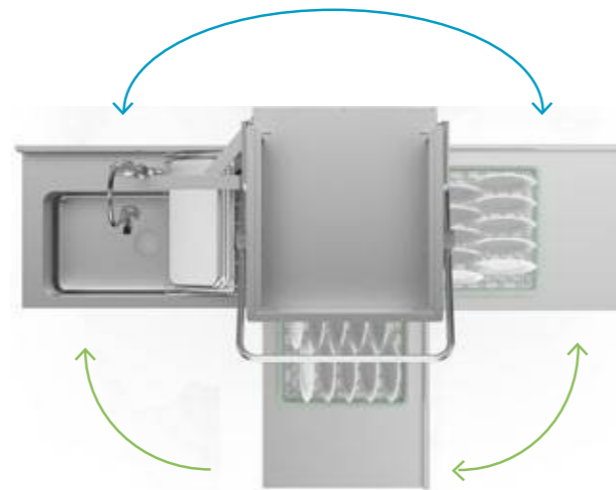

Neelektrični depurator za toplu i hladnu vodu

Tvrda voda uzrokuje stvaranje kamenca na grejnim elementima električnih uređaja, i dovodi do prekomerne potrošnje električne energije i povećanja troškova održavanja.

Kamenac će značajno uticati na vašu produktivnost, X2 Lean Wash Center® će imati veliki rizik od gubitka performansi, a u najgorem slučaju može doći i do kvara.

Sa ovim inovativnim i kompaktnim neelektričnim omekšivačem vode, više nemorate da brinete. Jednostavno ga priključite na ulaznu temperaturu vode od 2-65 °C.



Lako održavanje

8 kg soli. Proveravajte nivo nedeljno, dopunite kada je potrebno.

Specifikacija i tehnički podaci

Produktivnost	
Vreme pokretanja (punjenje i zagrevanje)	9 min. (ulaz vode 55 °C)
Zamena vode (ispuštanje, punjenje, zagrevanje)	5 min. (ulaz vode 55 °C)
Potrošnja po programu pranja	Voda: 2 L • Struja: 0.171 kW
Režimi pranja (automatsko aktiviranje)	Režim visokog pritiska za posuđe ili režim niskog pritiska za tradicionalno i stakleno posuđe.
Programi pranja *	Posuđe 120 sec • Karbonizovano posuđe 163 sec • Kratki (stakleno posuđe) 50 sec • Tradicionalno posuđe i pribor 81 sec
Kapacitet korpe od nerđajućeg čelika	Lonci do Ø 450 V 380 mm ili manji • 1 GN 1/1 dubine 200 mm ili manje • 2 GN 1/1 ili 4 GN 1/2 dubine 65 mm
Kapacitet reverzibilne korpe	18 GN 1/1 rešetki, 9 GN 1/1 ili 18 GN 1/2 poklopci ili daske za seckanje dubine 20 mm, 2 poslastičarske posude ili daske za sečenje 600/400/20 mm, 9 gn 1/1 ili 12 GN 1/2 posuda za posluživanje dubine 20 mm .
Kapacitet korpe za pranje tradicionalnog posuđa	18 tanjira za večeru • 12 tanjira za supu max. Ø 240 mm
Kapacitet korpe za pranje staklenog posuđa	25 čaša Ø 90 mm • 25 šolja Ø 90 mm
Standardna isporuka	
Verzija-manualno podizanje haube	Ergonomska ručka od nerđajućeg čelika
Verzija-automatsko podizanje haube	Upravljaite haubom sa nožnim mehanizmom bez upotrebe ruku ili radnog panela • Moguće prebacivanje na manualno upravljanje
Radni panel	Desna ili leva strana - L 430 mm • U visini očiju i na dohvata ruke • Pametni kontrolni senzorski panel sa TFT vodootpornim ekranom u boji osetljivim na dodir • Simboli programa pranja
Punjenje	Standardna korpa 500 x 500 mm • Visina otvora za umetanje posuđa 450 mm • Radna visina: 860-910 mm
Konstrukcija	Nerđajući čelik • IPX5 • Zadnji pokrivni poklopac od nerđajućeg čelika • Hauba sa dvostrukom izolacijom od toplote i buke • Pumpa za odvod i pražnjenje, mogućnost pozicioniranja odvoda do 800 mm visine
Wifi	Omogućava: prikupljanje HACCP podataka • Kontrolu parametara pranja • Daljinski pristup sa otkrivanjem neispravnih komponenti • Lean Wash Center aplikacija dostupna na Google Play-u i AppStore-u.
SIMpel™	QR kod sa online pristupom video zapisima sa treninga, istoriji održavanja i servisiranja i vodiču za rešavanje problema
Dodatne funkcije	AutoClean program-program automatskog pranja • Režim uštede energije ako se ne koristi 20 min. • Tajmer za isključivanje
Jedinica za doziranje hemikalija	Dozator za tačni deterdžent i sredstvo za ispiranje sa peristaltičkom pumpom • Usisna creva
Rezervoar za pranje	30 L rezervoar napravljen procesom izvlačenja (presovanje) • 8 kW grejača i 4 filtera
Rezervoar za ispiranje	12 L rezervoar napravljen procesom izvlačenja (presovanje) • 8 kW grejača i 4 filtera
Tehnologija pranja posuđa	2 oscilirajuće ruke za pranje, od nerđajućeg čelika, koje pokreće motor • Uklanjaju se bez alata • Specijalno dizajnirane mlaznice od nerđajućeg čelika • Pumpa visokog pritiska: 1.5 kW
Tehnologija pranja tradicionalnog i staklenog posuđa	2 ruke za ispiranje od nerđajućeg čelika • Uklanjaju se bez alata • Specijalno dizajnirane mlaznice • Pumpa za ispiranje: 0.18 kW
Tehnologija ispiranja	2 ruke za ispiranje od nerđajućeg čelika • Uklanjaju se bez alata • Specijalno dizajnirane mlaznice • Pumpa za ispiranje: 0.18 kW
Temperatura vode za pranje *	Fabričko podešavanje: 65 °C • Podesivo od 35 °C do 65 °C
Temperatura vode za ispiranje *	Fabričko podešavanje: 85 °C • Podesivo od 65°C do 85 °C
Početni set	Korpa za pranje posuđa od nerđajućeg čelika • PP korpa za pranje tradicionalnog posuđa • PP korpa za pranje staklenog posuđa sa velikom mrežom
Set za instalaciju	Dovodno crevo 3/4" ženski • Odvodno crevo Ø 28 mm • 2 m. električnog kablja.

Fabričke opcije

EcoExchanger®**	Jedinica za rekuperaciju toplote i redukciju pare • Funkcija samočišćenja • 10°C/25°C dovod vode • Produžuje ciklus pranja do 30 sekundi
-----------------	--

Instalacija i usklađenost

Dimenzije ** i težina	Manualno podizanje haube: V 1950 mm x Š 655 mm x D 745 mm • Težina, bruto/neto: 178/138 kg Automatsko podizanje haube: V 1950 mm x Š 655 mm x D 785 mm • Težina, bruto/neto: 190/150 kg
Elektrika - standardna isporuka	380V/400V/415V / 3N~ / 50-60 Hz • 25 A / 10 kW
Elektrika - opciono	230V / 3N~ / 50 - 60 Hz • 32 A / 10 kW
Priključak za vodu***	55 °C/60 °C • 2-5 bar • < 4 °dH-7 °f - 70 PPM • 3/4" ženski
Odvod	Ø 28 mm • 65 °C • Ø 50 L/min.
Toplotno opterećenje	Ukupno: 5.8 kW - Osetljivo: 2.1 kW - Latentno: 3.6 kW
Toplotno opterećenje sa EcoExchanger®	Ukupno: 4.9 kW - Osetljivo: 2.1 kW - Latentno: 2.8 kW
Nivo zvučnog pritiska (ISO 11203)	< 64 dB(A)
Usklađenost sa normama i sertifikatima	CE - DIN 10534 - EN 1717 - RoHS - WEEE

* Fabričko podešavanje – parametri u potpunosti prilagodljivi potrebama svakog korisnika.

** Opcioni Eco Exchanger® povećava dimenzije na V 2125 mm X Š 655 mm x D 785 mm .


*** Ako je snabdevanje hladnom vodom, produžava se trajanje programa za pokretanje, zamenu vode i pranje.

Dozvolite nam da vam pomognemo da napravite snažan primer poslovanja!

Kako bi X2 Lean Wash Center® bio profitabilan za vas?

Nabavite detaljan primer poslovanja za 2 minute i otkrijte svoje potencijalne uštede, izračunate sa vašim jedinstvenim parametrima.

Savršena osnova za mudru odluku! Prijavite se za besplatnu procenu na granuldisk.com

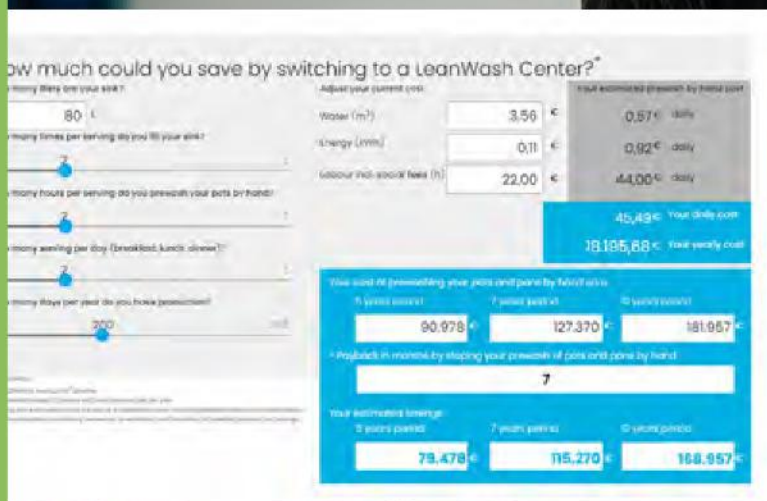

Fleksibilno finansiranje

Poseđujte svoj proizvod, ili potpišite ugovor "Save per Use-Ušteta po Upotrebi" za bezbrižno i ekonomično rešenje, u partnerstvu sa vašim lokalnim Granuldisk® partnerom.

Mesečna naknada uključuje instalaciju, servis i održavanje.



Uključena garancija od 24 meseca

X2 Lean Wash Center® dolazi sa ugovornom garancijom od 24 meseca.

* Garancija važi samo ako je godišnje održavanje obavljao ovlašćeni Granuldisk servisni partner.

Autorizovani Premium Partner



BELIM INDUSTRIES LTD
BEOGRAD

PREMIUM PARTNER

Ulica: Svetozara Miletića 16, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 (0)11 33 92 517; +381 (0)11 33 92 646
Mobilni telefon: +381 (0)64 120 78 22

e-mail: office@belim.net;
www.belim.net

O Granuldisk-u

Granuldisk je osnovan 1987. godine u Malmeu, Švedska, i od tada je napravio revoluciju u komercijalnom pranju posuđa kombinovanjem vrhunskog inženjeringa sa velikom strašću za održivost, kako bi se obezbedio savršen rezultat pranja za samo nekoliko minuta bez potrebe za prethodnim pranjem ručno.

Granuldisk je u skladu sa ekološkim i kvalitetnim ISO standardima, i aktivno radi na ciljevima održivog razvoja UN (UN Sustainable Development Goals).



GRANULDISK®